SYNYON

一体成型功率电感

SYF4020 系列

超薄系列 · 4.0×4.0×2.1mm

文档编号 SYN-DS-SYF4020
版本 V2.0 | 2026-11-02



RoHS 合规 · 无卤 Halogen-Free

产品特性 Features

- 极低 DCR
- 优异的电流承载能力

磁芯材质:	复合磁粉芯
环保等级:	RoHS合规、无卤
端子镀层:	镍锡(SN)，可定制SAC/SP
防锈处理:	端子防锈镀层
工作温度:	-40℃ ~ +125℃
最高元件温度:	+165℃（环境+温升）
存储温度:	-55℃~+165℃（本体）；-55~+80℃（卷盘）
回流焊:	最多3次，260℃/40s
MSL湿敏等级:	等级1，车间寿命无限制
额定电压:	20V

电气特性参数 Electrical Specifications

(Ta = 25℃)

料号 Part Number	电感量±20% (μH)	DCR (mΩ) typ/max	SRF typ (MHz)	Isat (A) 10%/20%/30%	Irms (A) 20℃/40℃
SYF4020-121MSN	0.12	1.45 / 1.6	210	9.1 / 12.9 / 13.7	17.5 / 22
SYF4020-241MSN	0.24	2.45 / 2.7	125	6.1 / 9.5 / 10.2	15 / 20
SYF4020-331MSN	0.33	3.2 / 3.85	98	5.9 / 7.4 / 7.8	12.5 / 17.5
SYF4020-471MSN	0.47	4.4 / 5.1	83	4.6 / 6.6 / 7.5	12 / 17
SYF4020-561MSN	0.56	5.53 / 6.15	78	4.6 / 6 / 6.3	9.5 / 13
SYF4020-102MSN	1	10.8 / 11.9	64	4.5 / 5.1 / 5.4	8 / 11
SYF4020-152MSN	1.5	14.4 / 15.8	59	4.1 / 4.4 / 4.6	6.7 / 9.1
SYF4020-222MSN	2.2	21.35 / 23.5	38	3.1 / 3.5 / 3.7	6 / 8
SYF4020-332MSN	3.3	34.8 / 38.3	33	2.7 / 2.8 / 2.9	3.9 / 5.2
SYF4020-472MSN	4.7	52.2 / 57.4	26	2 / 2.5 / 2.7	3.6 / 5


1. 电感量：1MHz、0.1Vrms、0Adc条件下测试，Ta=25℃。
2. DCR：直流微欧表测量。
3. SRF：高精度网络分析仪测试。
4. Isat：25℃下电感量下降至规定比例的直流电流；高温应用需降额。
5. Irms：引起规定温升（20℃/40℃）的直流电流，仅作选型参考，须整机实测验证。
6. 端子编码：SN=锡镍、SAC=锡银铜；SP=锡铅（非RoHS）。
7. 包装：载带卷盘，符合EIA-481标准；支持7英寸/13英寸卷盘。
8. 电气参数测试条件Ta=25℃，规格如有变更恕不另行通知。


鑫元科技（深圳）有限公司龙岗分公司
Xinyuan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Longgang Branch
地址：深圳市龙岗区龙岗大道（龙岗段）5002-1号
电话：400-855-8758 | 邮箱：sales@synyon.com | 网址：https://www.synyon.com


规格如有变更，恕不另行通知
请以官网最新版本为准

特性曲线

Performance Curves

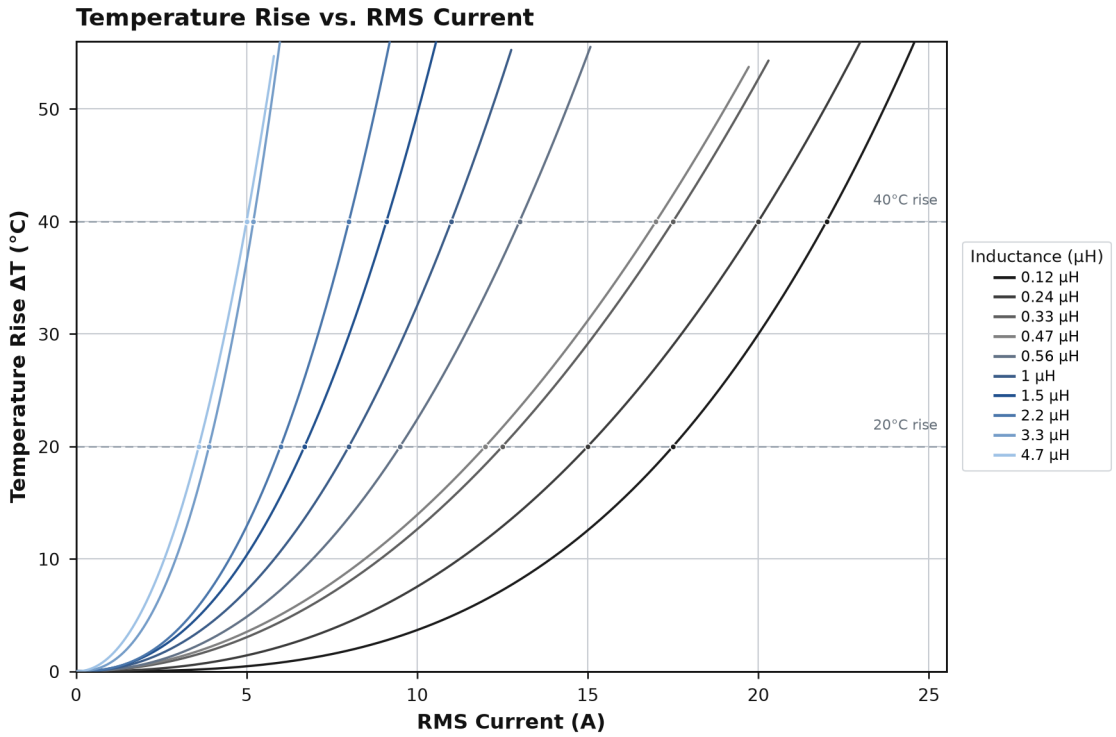


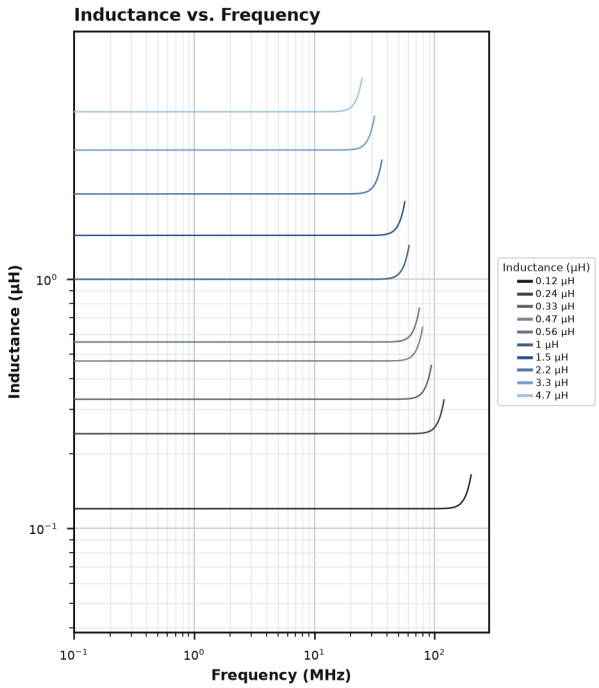


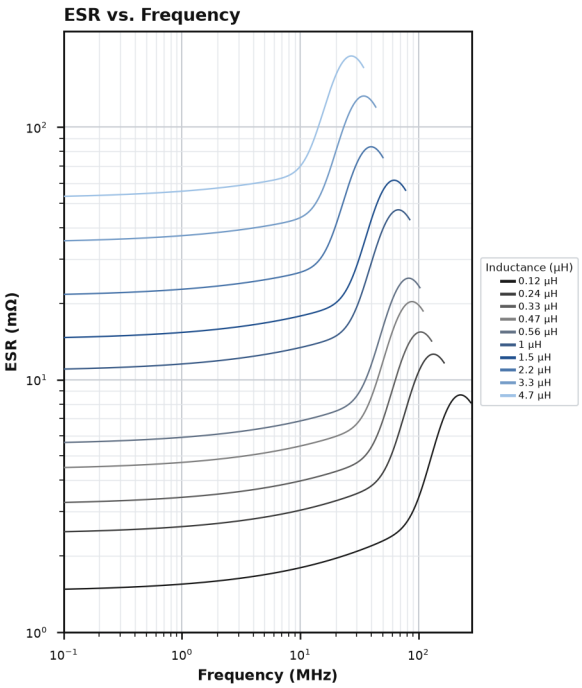



Test Condition: Ta=25℃, JEDEC standard PCB, natural convection. Curves derived from typical specifications for reference only.


电感量-直流电流特性曲线 Inductance vs DC Current

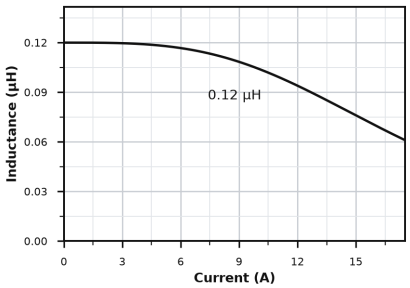


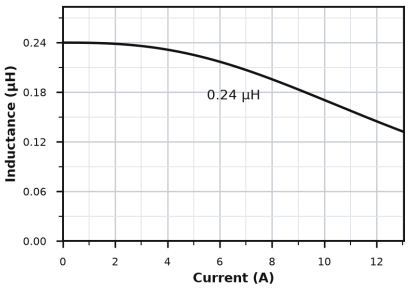


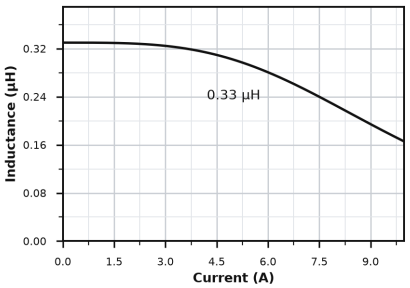


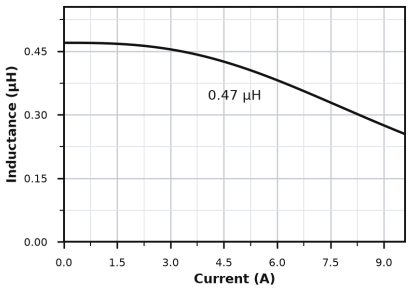


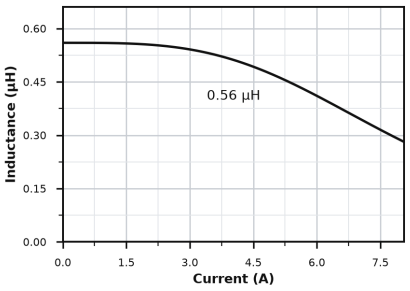


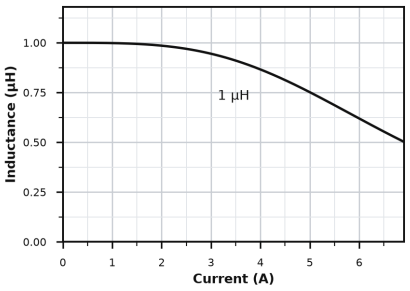

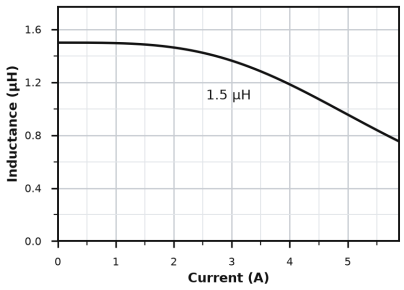

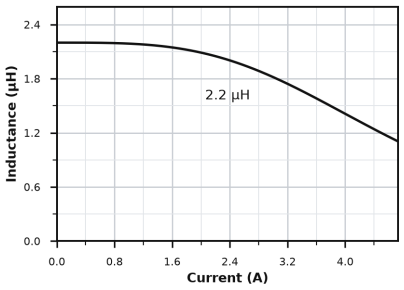


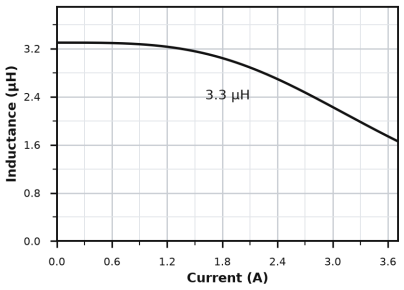

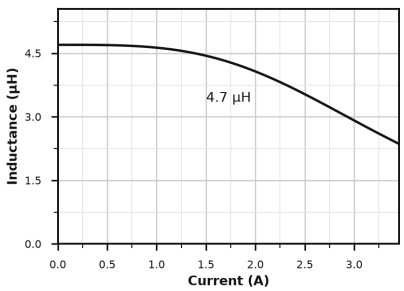


注：曲线由Isat测试点绘制，实际性能以成品实测为准。

外形尺寸与推荐焊盘 Dimensions & Recommended Land Pattern

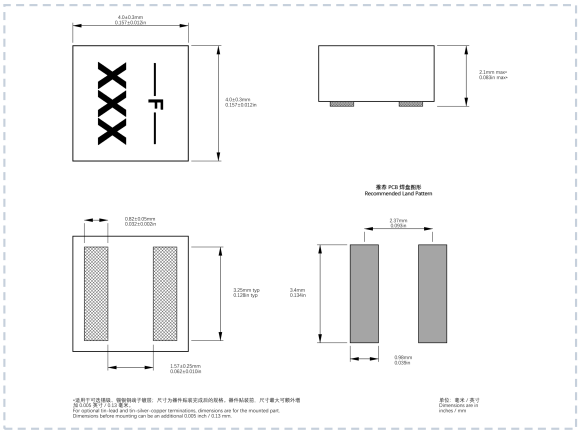

符号	参数	Min	Typ	Max
L	本体长度(mm)	3.70	4.00	4.30
W	本体宽度(mm)	3.70	4.00	4.30
H	本体高度(mm)	/	/	2.1
Wt	重量(mg)	158	163.5	169

包装信息 Packaging

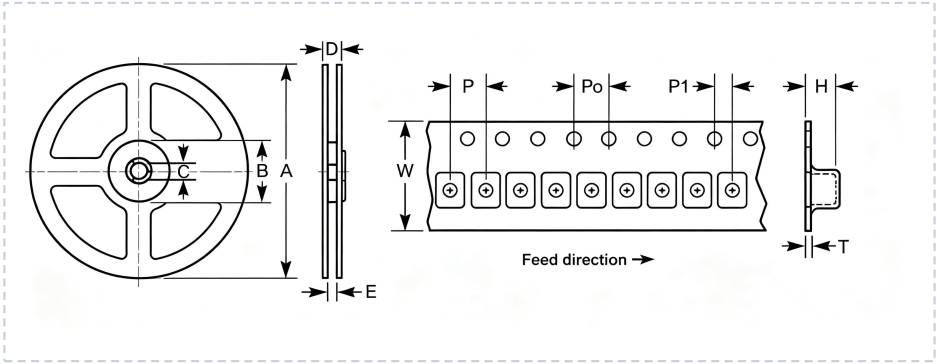

Parts per reel		Reel dimensions (mm)					Tape dimensions (mm)					
7" (178 mm)	13" (330 mm)	A	B	C	D	E	W	P	Po	P1	H	T
1000	3500	178/330	60/100	13	14.7	12.4	12	8	4	2	2.3	0.23

包装方式： 载带卷盘包装，符合EIA-481标准
包装数量： 7 英寸卷盘：1000 pcs；13 英寸卷盘：3500 pcs
载带规格： 压纹载带，具体尺寸以实际包装为准

产品特点与应用场景 Features & Applications

产品特点 Features

· 极低 DCR
· 优异的电流承载能力

应用场景 Applications

· 超薄笔记本电脑、平板与手机主板供电
· 可穿戴设备、便携式电子产品
· 高密度 DC-DC 电源模块、POL 转换器
· 车载超薄电子模块与工业控制板